





SPORTSGULV

DYNALAST 38, et solidt gulvsystem, som på elegant vis har integreret de enkelte komponenter.

Gulvets kvaliteter er bla.

- Lavt støjniveau
- Reduceret vibration
- Velegnet til Multihaller
- Kan bruges til rulleskøjteløb
- Nemt at rengøre

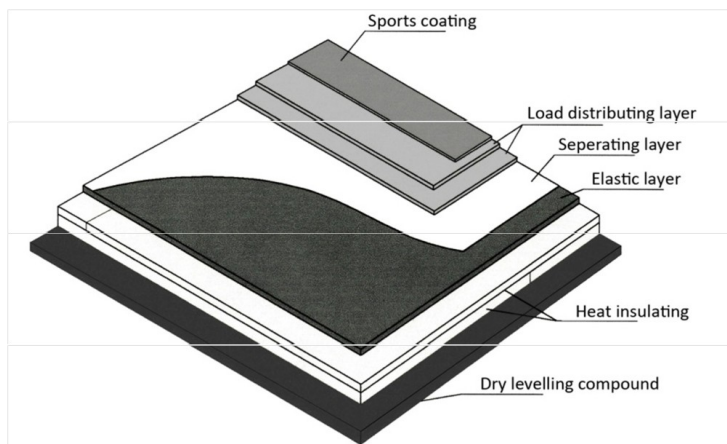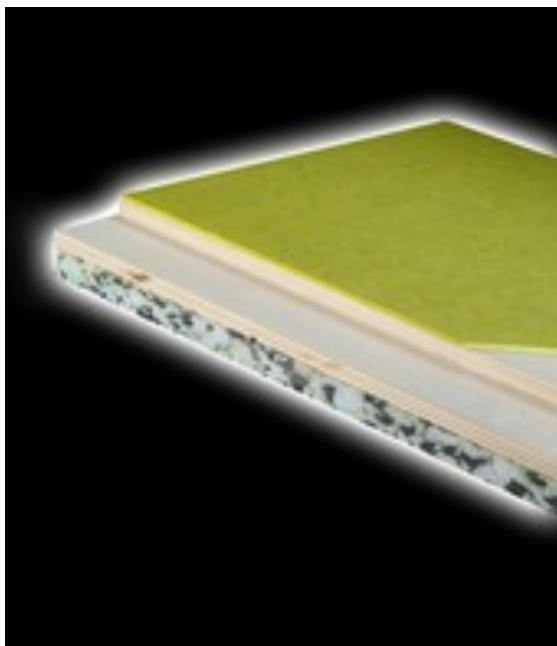

Sports coating:

Linoleum, PVC eller PUR.

Øverste trykfordelingslag:

9 mm birk.

Limet 7 gange.

Nederste trykfordelingslag:

9 mm birk.

Limet 7 gange.

Dampspærre:

0,1 mm PE-folie.

Elastisk lag:

20 mm skum

Ca. 60 kg/m³.

DYNALAST 38 vejer 12,6 kg/m² og har den fordel, at det kan klare den høje belastning fra teleskoptribuner.

Gulvet er DIN godkendt i.h.t. DIN18032-2 DIN EN 636:2003. DIN CERTCO – samt af DIBT.

DE TO-DENMARK A/S
Gjorslevvej 4, Holtug
4660 Store Heddinge
Telefon: 56 50 04 24
Fax: 56 50 07 54

E-mail: info@deto-denmark.dk